

ATLAS

SINCE 1919

SNEL.

BETROUWBAAR.

MULTIFUNCTIONEEL.

-  26,1 - 27,4 t
-  129 kW (175 pk)
EU Stage V
-  10,3 - 16,4 M



INDUSTRIEMACHINE 270MH blue

WWW.ATLASGMBH.COM

TECHNISCHE GEGEVENS 270MH

MOTOR

Vermogen	129 kW (175 pk)	Boring en slag	101 / 126	STANDAARD UITVOERING
RPM	1800/min	Koelsysteem	Vloeistofgekoeld	• Motorstopsysteem bij stationair draaien
Merk/model	Cummins / QSB 6.7 (Stage V)	Luchtfilter	Droogluchtfilter	• Koud-starthulp
Type	Turbolader / LLK	Accu.....	2 x 12 V / 100 Ah	• Diesel voorfilter
Cilinderinhoud	6.700 cm ³	Dynamo.....	24 V / 70 A	• Motorbewaking
Aantal cilinders.....	6	Startmotor	24 V / 3,2 kW	

HYDRAULIEK

• Grenslast geregelde hoge druk plunjerpomp (Load sensing)	• Lasthoudend en fijnzakventiel in het hefcircuit	• Werkmodus: 3 voorgeprogrammeerde werkmodi (Fine, Eco, Power)
• Brandstofbesparend door gecontroleerde vermogensvraag	• Slangbeukventielen op hefcilinders en stelcilinder	• Noodbediening giek zakken bij motor uit
• Precieze en proportionele onafhankelijke controle	• Proportionele bediening grijperdraaien in rechter joystick	• Grenslast regeling
• Primaire en secundaire beveiliging tegen overbelasting	• Max. olieopbrengst.....380 l/min	• Cilinders uitgevoerd met einddemping
• Nazuigventielen voor elke werkmodus	• Max. werkdruk	320 (350) bar

ZWENKWERK

• Zwenkmotor: Axiale plunjerpomp met prioriteitsventiel	• Zwenkrem: Automatisch geregelde lamellenrem	• Max. zwenksnelheid.....11/min
• Zwenkaandrijving: Planetaire transmissie	Twee tweetraps drukregelventiel	• Zwenkoppel
		63,2 kNm

RIJWERK EN REMMEN

• Variabele rijmotor	• Rijstand en cruisecontrol:	• Tractie.....
• Power-shift transmissie	• Standaard rijsnelheid	132,8 kN
• Dubbelwerkende rijremventielen	• Rijsnelheid laag	20 km/h
• Rijrichting te schakelen in joystick	• Kruipsnelheid	5 km/h
		1 km/h
		• Max. hellingshoek
		55%
		• Dubbelwerkend remsysteem
		Lamellenrem
		• Parkeerrem.....
		Lamellenrem

ONDERWAGEN

• Stuuras met automatische stabilisatie	• Extra zware assen	• 8 banden
• Extra asblokkering via linker joystick	• Gereedschapskist op de onderwagen	10.00 - 20
		• Diverse banden leverbaar op aanvraag

VULHOEVEELHEDEN

• Brandstoftank.....	382 Liter	• Motorolie	20 Liter	• Hydraulisch systeem	400 Liter
• Koelsysteem	42 Liter	• Hydraulische tank.....	224 Liter	• Ad Blue	18,9 Liter

UITRUSTING 270MH

CABINE

CABINE:	BESTUURERSSTOEL:	CONTROLE:
<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet aan nieuwste veiligheidsnorm (ROPS) • Extra grote instap • Veel beenruimte • Radiovoorbereiding incl. mute-functie • Voorbereiding voor elektrische koelbox • Diverse opslagmogelijkheden, documentenvak • Getinte en warmtewerende ruiten • Uitstekende zicht rondom • Bekerhouder 	<ul style="list-style-type: none"> • Comfortabele stoel met hoofdsteun • Armeleuningen en tussenwervelsteun • Zitting apart van console verschuifbaar • Luchtgeveerd • Verwarmd • Horizontale en verticale vering • Lendensteun 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedieningsdata verschijnen in display • Automatisch systeem voor monitoren waarschuwing en opslag van data • Achteruitrijcamera • Extra camera aan de rechterzijde
	BEDIENING:	CLIMATE CONTROL:
	<ul style="list-style-type: none"> • Proportionele bediening grijperdraaien in rechter joystick • Slanke stuurkolom hoogte/afstand verstelbaar • Indicatie, controle en bedieningsschakelaars overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen • Proportionele bediening in de linker joystick (optioneel) 	<ul style="list-style-type: none"> • Standaard uitgerust met automatische temperatuur regeling • Zeer goede luchtcirculatie
		GELUIDSDRUKNIVEAU:
		<ul style="list-style-type: none"> • ISO 6396 (L_pA) in cabine73 dB(A) • 2000/14 EG (L_wA) omgevingsgeluid.....101 dB(A)

EXTRA OPTIES


<ul style="list-style-type: none"> • Elektrische brandstofpomp • Zwaailamp • Versnellingsbakbescherming • Schuifdeur in de cabine • Steenslagbeschermerooster • Cabineverhoging • Joystickbesturing • 270°-camerasysteem 	<ul style="list-style-type: none"> • Achteruitrijsignaal • Snelheidsregeling via potentiometer • Standkachel met watercircuit • Automatische werkmrem • Bediening van steunpoten: voor en achter apart • Bediening van steunpoten: voor en achter per stuk apart • Schuifblad/steunpoten proportioneel bediend via schuif in joystick • Klokgestuurd, elektrisch centraal smeersysteem met bewakingsfunctie voor bovenwagen en armuitrusting 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurdersstoel Premium (Actimo Evolution) • Elektrische koelbox • Radio met USB • GPS/GSM Telemetriebox voor bewaking van bedrijfsgegevens, verbruik, positie • Bio olie
--	--	--

WERKGEWICHT

	MONOGIEK 6,60 m (C25.5i)	MONOGIEK 8,00 m (C25.6i)	MONOGIEK 8,00 m (C25.6i)
	Knikarm 5,00 m (D25.15i)	Knikarm 6,00 m (D25.16i)	Knikarm 6,00 m (D25.16is)
4-voudige afstemping	26,5 t	27,0 t	27,4 t


Werkgewicht incl. bestuurder, brandstof, smeermiddelen en koelvloeistof en 1.0 ton voor toebehoren.

UITRUSTINGSSTUKKEN

Lasthaak	Houtgrijper	2-schalengrijper	Meerschalinggrijper	Magneetinstallatie	Sorteergrijper
					

WERKBEREIK 270MH

Arm 6,60 m (C25.5i) en knikarm 5,00 m (D25.15i)

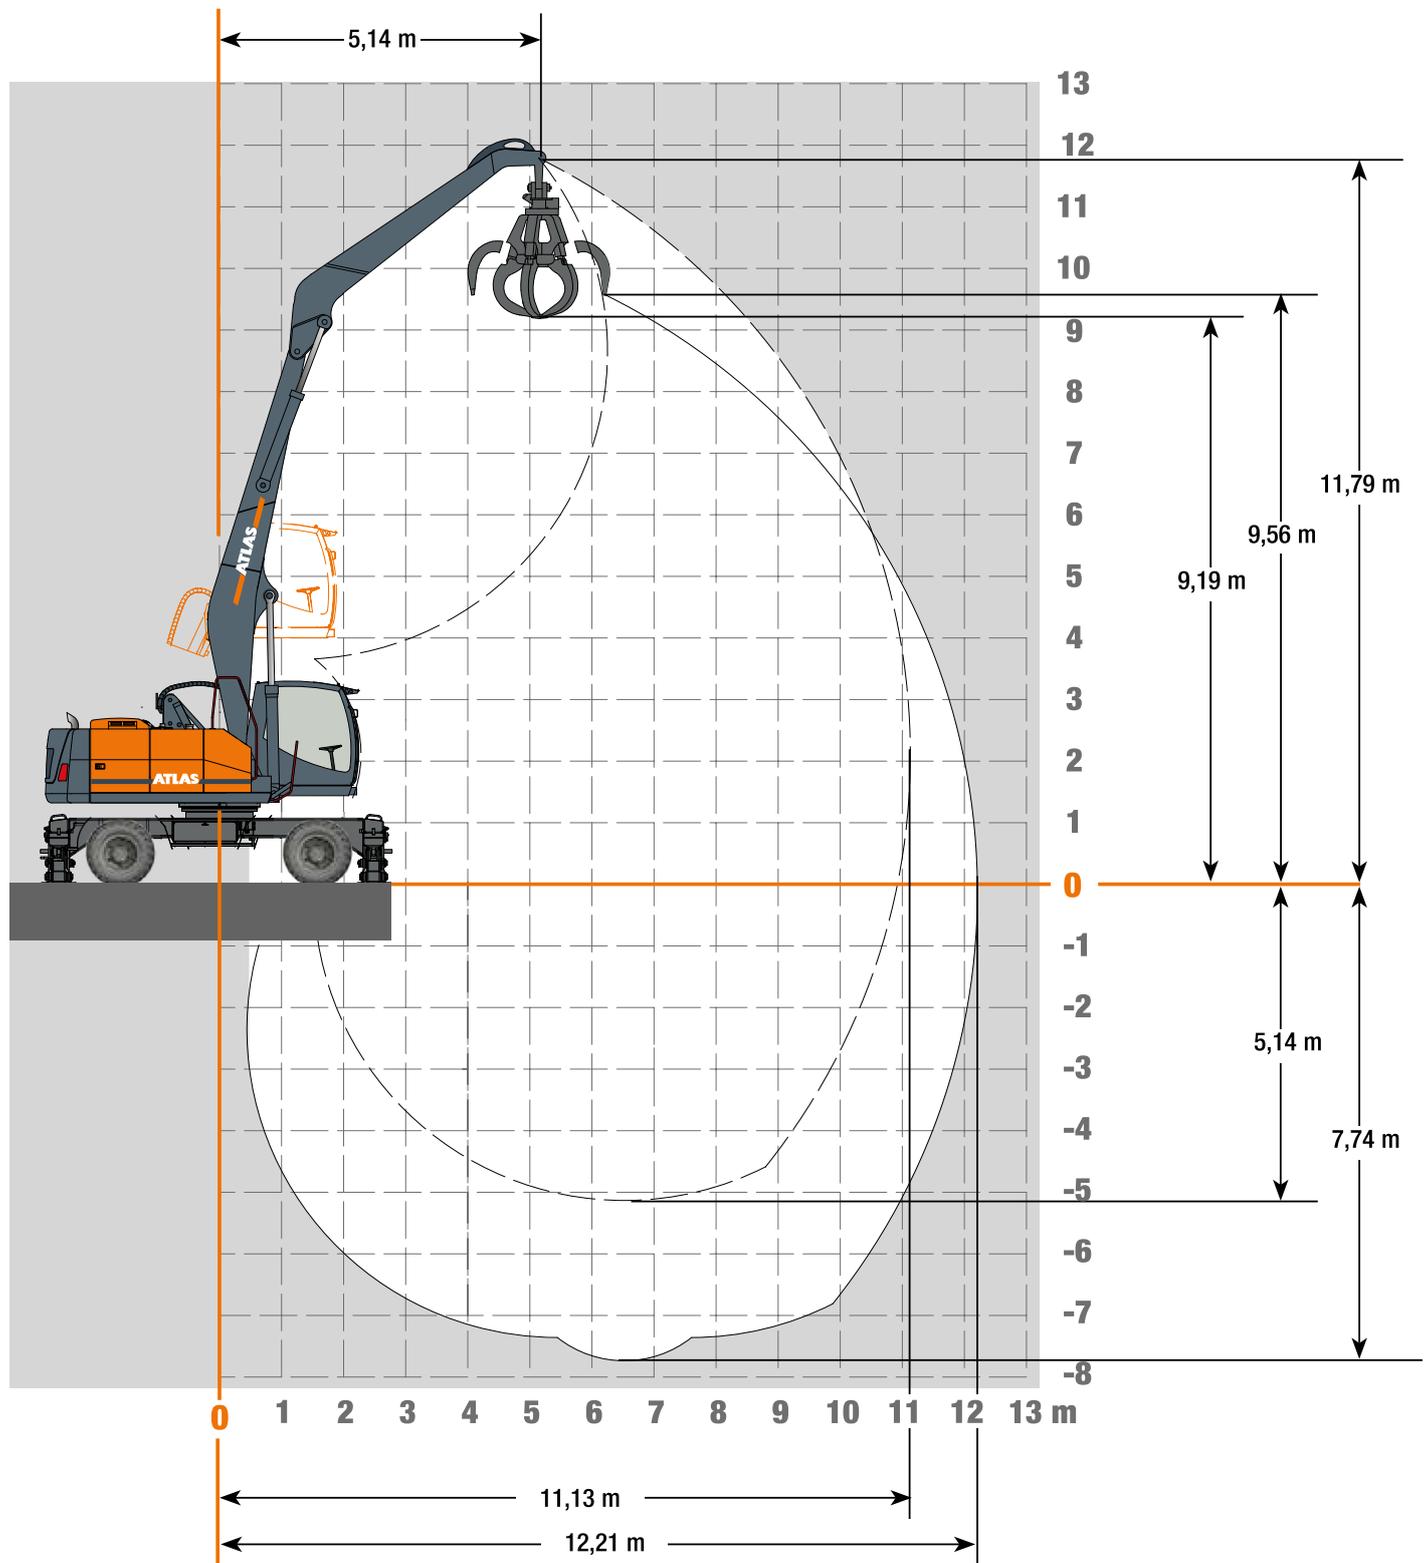

HEFCAPACITEIT 270MH


Arm 6,60 m (C25.5i) en knikarm 5,00 m (D25.15i)

Hefcapaciteit Arm 6,60 m (C25.5i) met knikarm 5,00 m (D25.15i). Max. bereik 12,21 m							
Hoogte	Positie bovenwagen		4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	10,5 m
+ 10,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag		8132	7139		
		Stempels omhoog		8132	5562*		
	OVERDWARS	Stempels omlaag		8132	7139		
		Stempels omhoog		5651*	3842*		
+ 9,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			7179	6383	
		Stempels omhoog			5709*	4132*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag			7179	5505*	
		Stempels omhoog			3976*	2834*	
+ 7,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			7196	6611	
		Stempels omhoog			5707*	4187*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag			7196	5562*	
		Stempels omhoog			3975*	2885*	
+ 6,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag		8463	7478	6711	5959*
		Stempels omhoog		8078*	5606*	4147*	3170*
	OVERDWARS	Stempels omlaag		8463	7445*	5521*	4262*
		Stempels omhoog		5561*	3882*	2848*	2133*
+ 4,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	10405	9359	7939	6921	5924*
		Stempels omhoog	10405	7749*	5428*	4054*	3139*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	10405	9359	7255*	5422*	4229*
		Stempels omhoog	8204*	5267*	3719*	2761*	2104*
+ 3,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	13779	10390	8450	7147	5859*
		Stempels omhoog	11570*	7320*	5202*	3931*	3080*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	13779	9991*	7014*	5293*	4168*
		Stempels omhoog	7407*	4885*	3512*	2646*	2048*
+ 1,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	15388	11181	8826	7275	5793*
		Stempels omhoog	10660*	6896*	4975*	3804*	3021*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	15370*	9529*	6773*	5160*	4107*
		Stempels omhoog	6640*	4508*	3303*	2528*	1993*
+ 0,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	7560	11381	8881	7185	5752*
		Stempels omhoog	7560	6581*	4792*	3708*	2984*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	7560	9186*	6579*	5059*	4068*
		Stempels omhoog	6177*	4227*	3136*	2438*	1958*
- 1,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	7729	10857	8485	6740	5129
		Stempels omhoog	7729	6444*	4706*	3664*	2981*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	7729	9037*	6487*	5013*	4065*
		Stempels omhoog	6044*	4105*	3057*	2397*	1954*
- 3,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	9306	9523	7472	5737	
		Stempels omhoog	9306	6436*	4699*	3677*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag	9306	9029*	6479*	5026*	
		Stempels omhoog	6084*	4098*	3051*	2409*	
- 4,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	8969	7286	5636		
		Stempels omhoog	8969	6536*	4775*		
	OVERDWARS	Stempels omlaag	8969	7286	5636		
		Stempels omhoog	6242*	4186*	3121*		

De aangegeven maximale hijscapaciteiten in kilogrammen (kg) zijn bepaald volgens ISO 10567, en wel met 25% standzekerheid of met 87% van de maximale hydraulische hijscapaciteit. Deze waarden zijn bepaald aan het uiteinde van de knikarm, zonder bakcilinder en bakkinematiek en gekozen bij een optimale armpositie met hydraulische druk-bijschakeling. Gewichten van aangebouwde toebehoren (grijper, magneet, etc.) moeten afgetrokken worden van de tabelwaarden. *Begrensd door standzekerheid

WERKBEREIK 270MH

Arm 8,00 m (C25.6i) en knikarm 6,00 m (D25.16i)

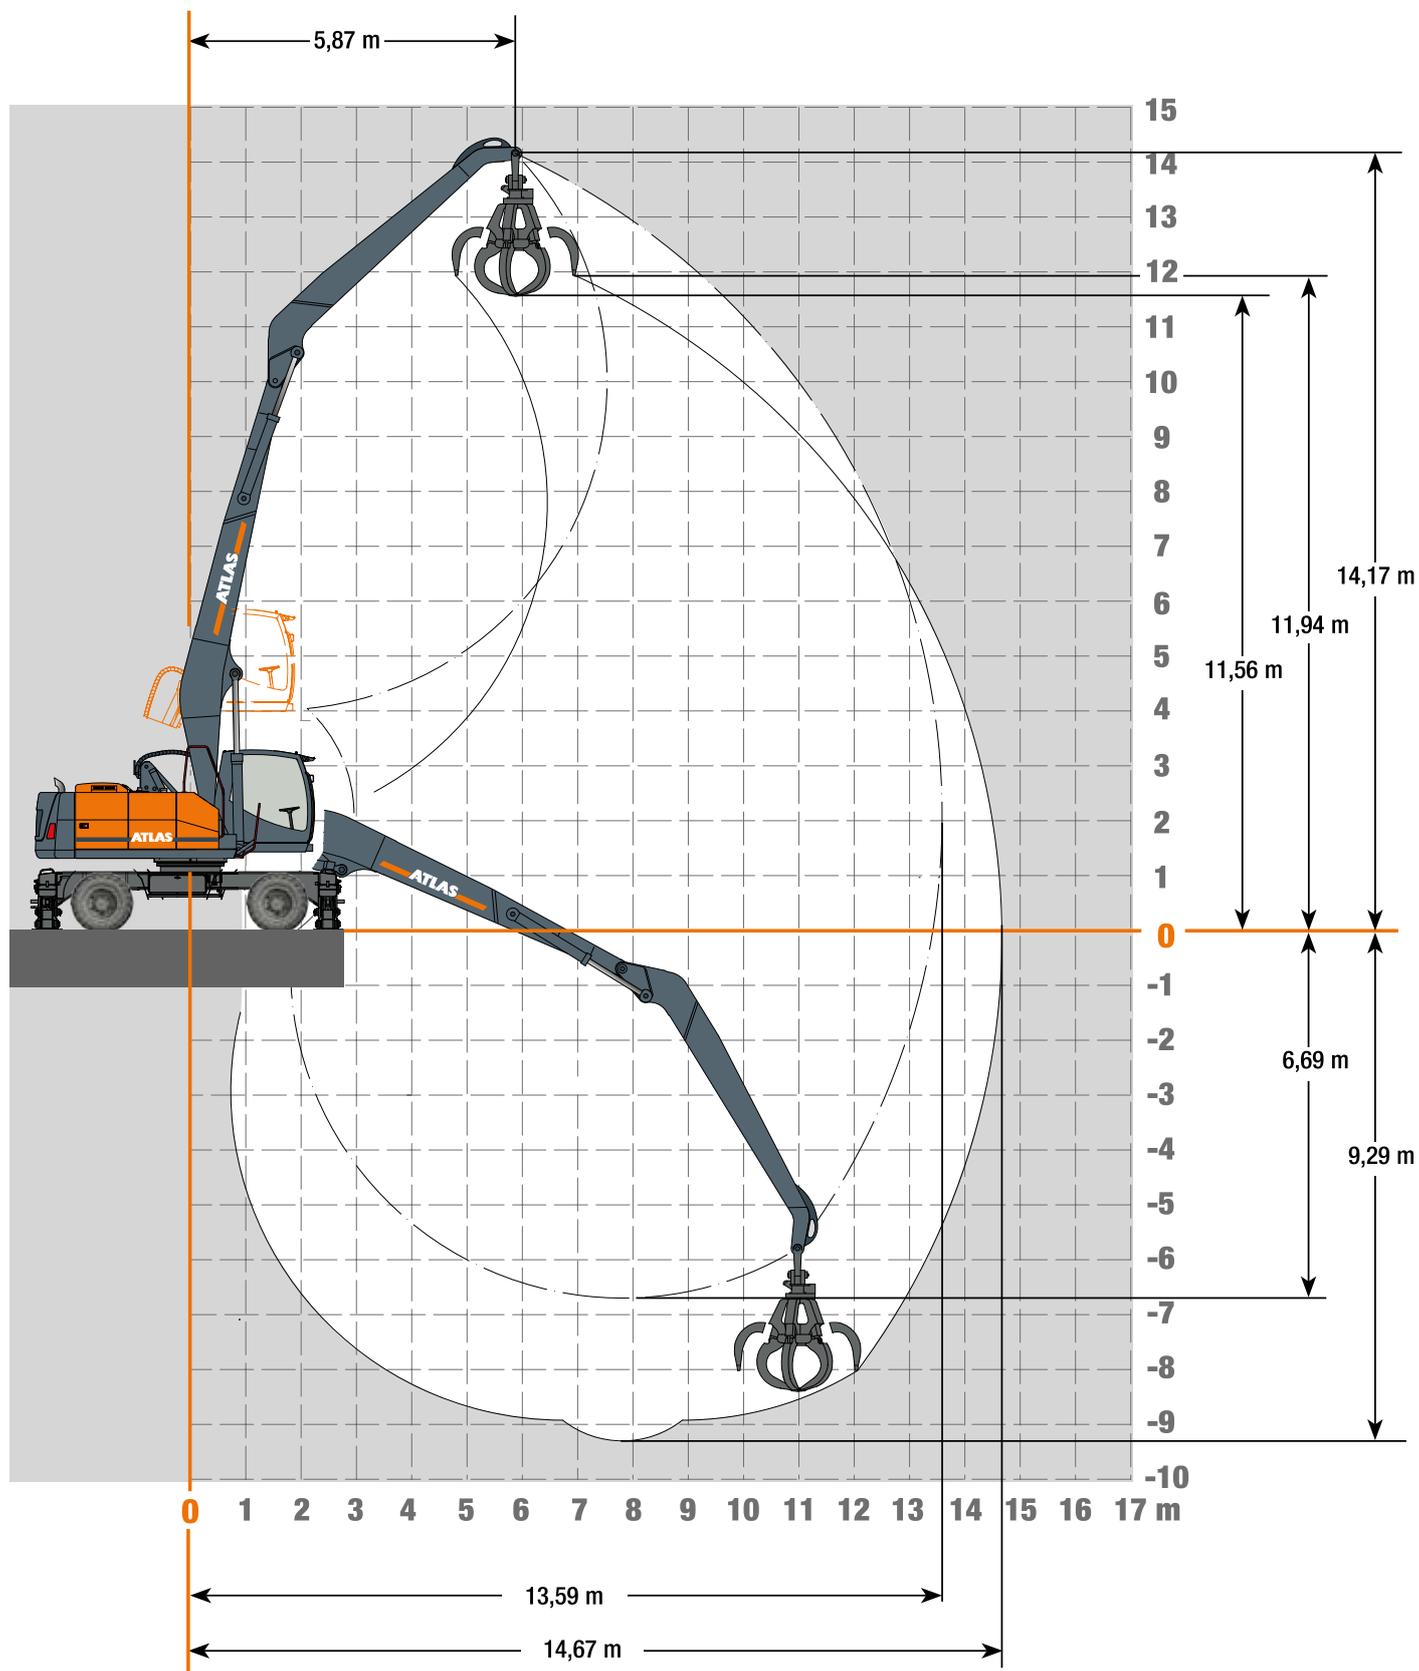

HEFCAPACITEIT 270MH


Arm 8,00 m (C25.6i) en knikarm 6,00 m (D25.16i)

Hefcapaciteit Arm 8,00 m (C25.6i) met knikarm 6,00 m (D25.16i). Max. bereik 14,67 m									
Hoogte	Positie bovenwagen		4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	10,5 m	12,0 m	13,5 m
+ 12,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			6321	5829			
		Stempels omhoog			5916*	4256*			
	OVERDWARS	Stempels omlaag			6321	5650*			
		Stempels omhoog			4141*	2929*			
+ 10,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag				5658	5286		
		Stempels omhoog				4375*	3262*		
	OVERDWARS	Stempels omlaag				5658	4370*		
		Stempels omhoog				3040*	2202*		
+ 9,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			6177	5647	5214	4275	
		Stempels omhoog			5998*	4384*	3311*	2515*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag			6177	5647	4421*	3431*	
		Stempels omhoog			4216*	3048*	2249*	1638*	
+ 7,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			6411	5775	5259	4816	
		Stempels omhoog			5882*	4317*	3286*	2544*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag			6411	5714*	4395*	3461*	
		Stempels omhoog			4110*	2986*	2225*	1665*	
+ 6,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag		7916	6817	6008	5378	4831*	
		Stempels omhoog		7916	5669*	4186*	3211*	2515*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag		7916	6817	5577*	4317*	3431*	
		Stempels omhoog		5634*	3914*	2864*	2154*	1637*	
+ 4,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	8509	8850	7335	6300	5530	4767*	3919*
		Stempels omhoog	8509	7677*	5372*	4006*	3102*	2456*	1962*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	8509	8850	7214*	5388*	4204*	3370*	2742*
		Stempels omhoog	8060*	5170*	3642*	2696*	2052*	1581*	1215*
+ 3,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	13350	9827	7860	6587	5672	4686*	3890*
		Stempels omhoog	11036*	7050*	5027*	3800*	2976*	2382*	1935*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	13350	9723*	6848*	5171*	4072*	3294*	2714*
		Stempels omhoog	6910*	4612*	3326*	2504*	1933*	1511*	1189*
+ 1,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	3603	10526	8247	6788	5637*	4604*	3859*
		Stempels omhoog	3603	6459*	4693*	3598*	2850*	2307*	1906*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	3603	9080*	6492*	4959*	3941*	3216*	2685*
		Stempels omhoog	3603	4085*	3020*	2315*	1814*	1440*	1161*
+ 0,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	2685	10697	8365	6824	5517*	4543*	3839*
		Stempels omhoog	2685	6029*	4425*	3427*	2743*	2251*	1888*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	2685	8613*	6207*	4779*	3829*	3158*	2666*
		Stempels omhoog	2685	3703*	2774*	2156*	1713*	1387*	1144*
- 1,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	3349	9225	8149	6639	5445*	4508*	
		Stempels omhoog	3349	5813*	4261*	3317*	2678*	2219*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag	3349	8377*	6033*	4664*	3761*	3125*	
		Stempels omhoog	3349	3509*	2625*	2054*	1651*	1356*	
- 3,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	4447	9302	7555	6165	5035	3964	
		Stempels omhoog	4447	5752*	4198*	3270*	2653*	2221*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag	4447	8311*	5965*	4615*	3736*	3127*	
		Stempels omhoog	4447	3455*	2566*	2010*	1628*	1358*	
- 4,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	5735	7956	6534	5326	4218	2912	
		Stempels omhoog	5735	5800*	4214*	3283*	2677*	2275*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag	5735	7956	5982*	4628*	3760*	2912	
		Stempels omhoog	5269*	3498*	2581*	2022*	1650*	1410*	

De aangegeven maximale hijscapaciteiten in kilogrammen (kg) zijn bepaald volgens ISO 10567, en wel met 25% standzekerheid of met 87% van de maximale hydraulische hijscapaciteit. Deze waarden zijn bepaald aan het uiteinde van de knikarm, zonder bakcilinder en bakkinematic en gekozen bij een optimale armpositie met hydraulische druk-bijschakeling. Gewichten van aangebouwde toebehoren (grijper, magneet, etc.) moeten afgetrokken worden van de tabelwaarden. *Begrensd door standzekerheid

WERKBEREIK 270MH

Arm 8,00 m (C25.6i) en knikarm 6,00 m (D25.16is)

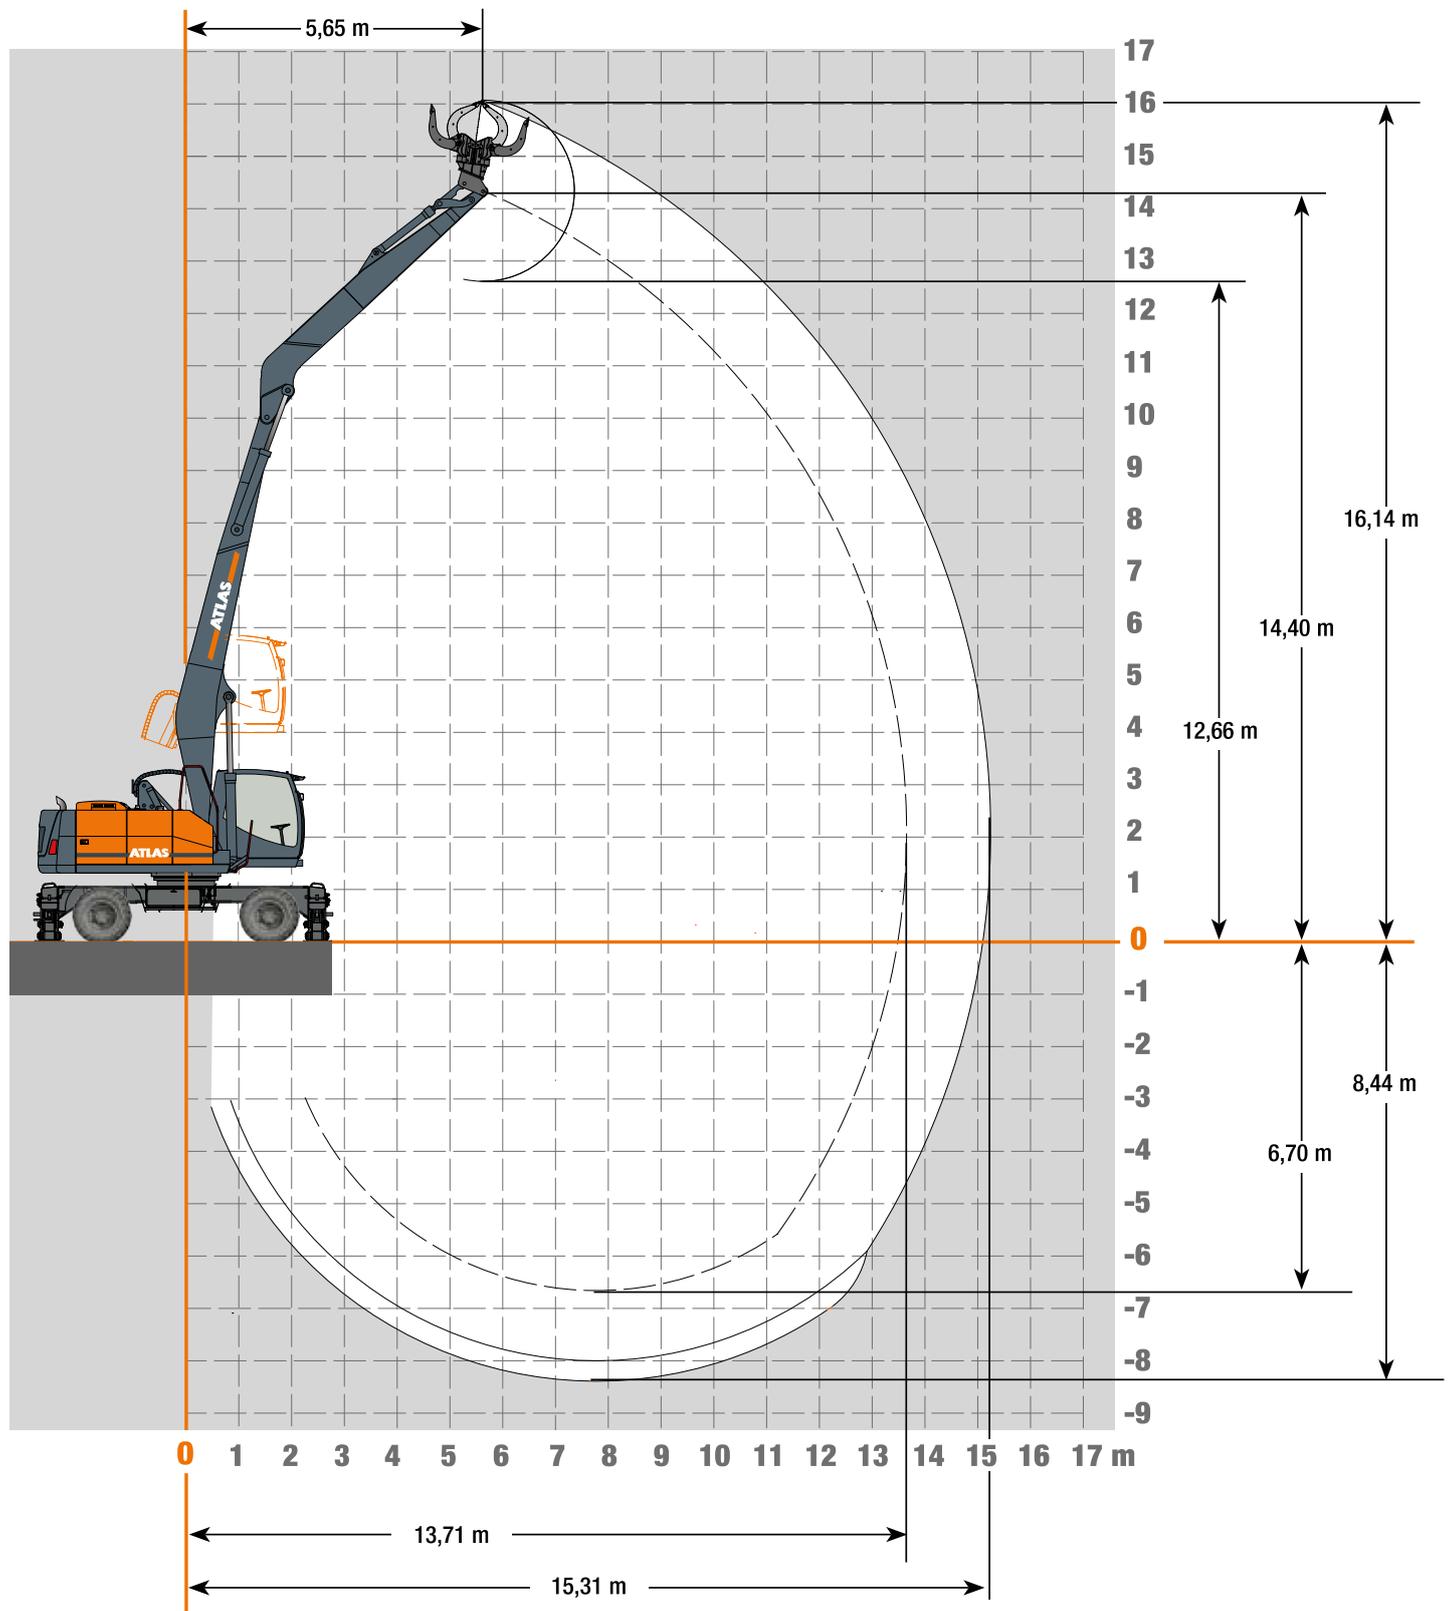


HEFCAPACITEIT 270MH

Arm 8,00 m (C25.6i) en knikarm 6,00 m (D25.16is)

Hefcapaciteit Arm 8,00 m (C25.6i) met knikarm 6,00 m (D25.16is). Max. bereik 15,31 m									
Hoogte	Positie bovenwagen		4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	10,5 m	12,0 m	13,5 m
+ 13,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			6077				
		Stempels omhoog			5649*				
	OVERDWARS	Stempels omlaag			6077				
		Stempels omhoog			3902*				
+ 12,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			6342	5899			
		Stempels omhoog			5920*	4276*			
	OVERDWARS	Stempels omlaag			6342	5667*			
		Stempels omhoog			4150*	2952*			
+ 10,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag				5688	5328		
		Stempels omhoog				4390*	3288*		
	OVERDWARS	Stempels omlaag				5688	4394*		
		Stempels omhoog				3058*	2231*		
+ 9,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			6194	5677	5253	4366	
		Stempels omhoog			5999*	4399*	3335*	2547*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag			6194	5677	4443*	3462*	
		Stempels omhoog			4222*	3067*	2275*	1671*	
+ 7,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag			6434	5809	5300	4862	
		Stempels omhoog			5888*	4334*	3310*	2574*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag			6434	5728*	4417*	3490*	
		Stempels omhoog			4121*	3006*	2252*	1697*	
+ 6,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag		7936	6849	6048	5422	4859*	
		Stempels omhoog		7936	5683*	4209*	3239*	2547*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag		7936	6849	5597*	4343*	3461*	
		Stempels omhoog		5640*	3933*	2890*	2185*	1671*	
+ 4,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	8594	8893	7381	6348	5580	4798*	3952*
		Stempels omhoog	8594	7698*	5399*	4037*	3135*	2490*	1998*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	8594	8893	7238*	5416*	4234*	3403*	2777*
		Stempels omhoog	8077*	5197*	3673*	2729*	2087*	1618*	1252*
+ 3,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	13441	9898	7922	6645	5728	4721*	3924*
		Stempels omhoog	11102*	7098*	5069*	3840*	3014*	2420*	1973*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	13441	9769*	6887*	5209*	4109*	3330*	2751*
		Stempels omhoog	6977*	4662*	3370*	2546*	1973*	1551*	1228*
+ 1,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	3687	10624	8325	6856	5677*	4642*	3895*
		Stempels omhoog	3687	6532*	4750*	3646*	2893*	2348*	1945*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	3687	9154*	6548*	5005*	3983*	3256*	2723*
		Stempels omhoog	3687	4158*	3078*	2365*	1859*	1482*	1201*
+ 0,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	2772	10814	8456	6901	5563*	4584*	3876*
		Stempels omhoog	2772	6122*	4493*	3482*	2791*	2295*	1928*
	OVERDWARS	Stempels omlaag	2772	8707*	6275*	4834*	3876*	3200*	2705*
		Stempels omhoog	2772	3793*	2843*	2212*	1762*	1432*	1185*
- 1,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	3436	9305	8249	6722	5495*	4551*	
		Stempels omhoog	3436	5916*	4337*	3378*	2729*	2264*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag	3436	8483*	6109*	4724*	3812*	3169*	
		Stempels omhoog	3436	3609*	2700*	2115*	1704*	1403*	
- 3,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	4534	9383	7659	6251	5109	4028	
		Stempels omhoog	4534	5859*	4277*	3334*	2706*	2267*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag	4534	8421*	6045*	4678*	3788*	3171*	
		Stempels omhoog	4534	3559*	2645*	2074*	1683*	1405*	
- 4,5 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag	5821	8087	6638	5412	4292	2975	
		Stempels omhoog	5821	5906*	4294*	3347*	2729*	2319*	
	OVERDWARS	Stempels omlaag	5821	8087	6063*	4691*	3812*	2975	
		Stempels omhoog	5413*	3601*	2660*	2086*	1704*	1455*	
- 6,0 m	VOORZIJDE	Stempels omlaag		6114	5117	4087	2900		
		Stempels omhoog		6039*	4381*	3421*	2815*		
	OVERDWARS	Stempels omlaag		6114	5117	4087	2900		
		Stempels omhoog		3719*	2740*	2155*	1785*		

De aangegeven maximale hijscapaciteiten in kilogrammen (kg) zijn bepaald volgens ISO 10567, en wel met 25% standzekerheid of met 87% van de maximale hydraulische hijscapaciteit. Deze waarden zijn bepaald aan het uiteinde van de knikarm, zonder bakcilinder en bakkinematiek en gekozen bij een optimale armpositie met hydraulische druk-bijschakeling. Gewichten van aangebouwde toebehoren (grijper, magneet, etc.) moeten afgetrokken worden van de tabelwaarden. *Begrensd door standzekerheid

AFMETINGEN 270MH

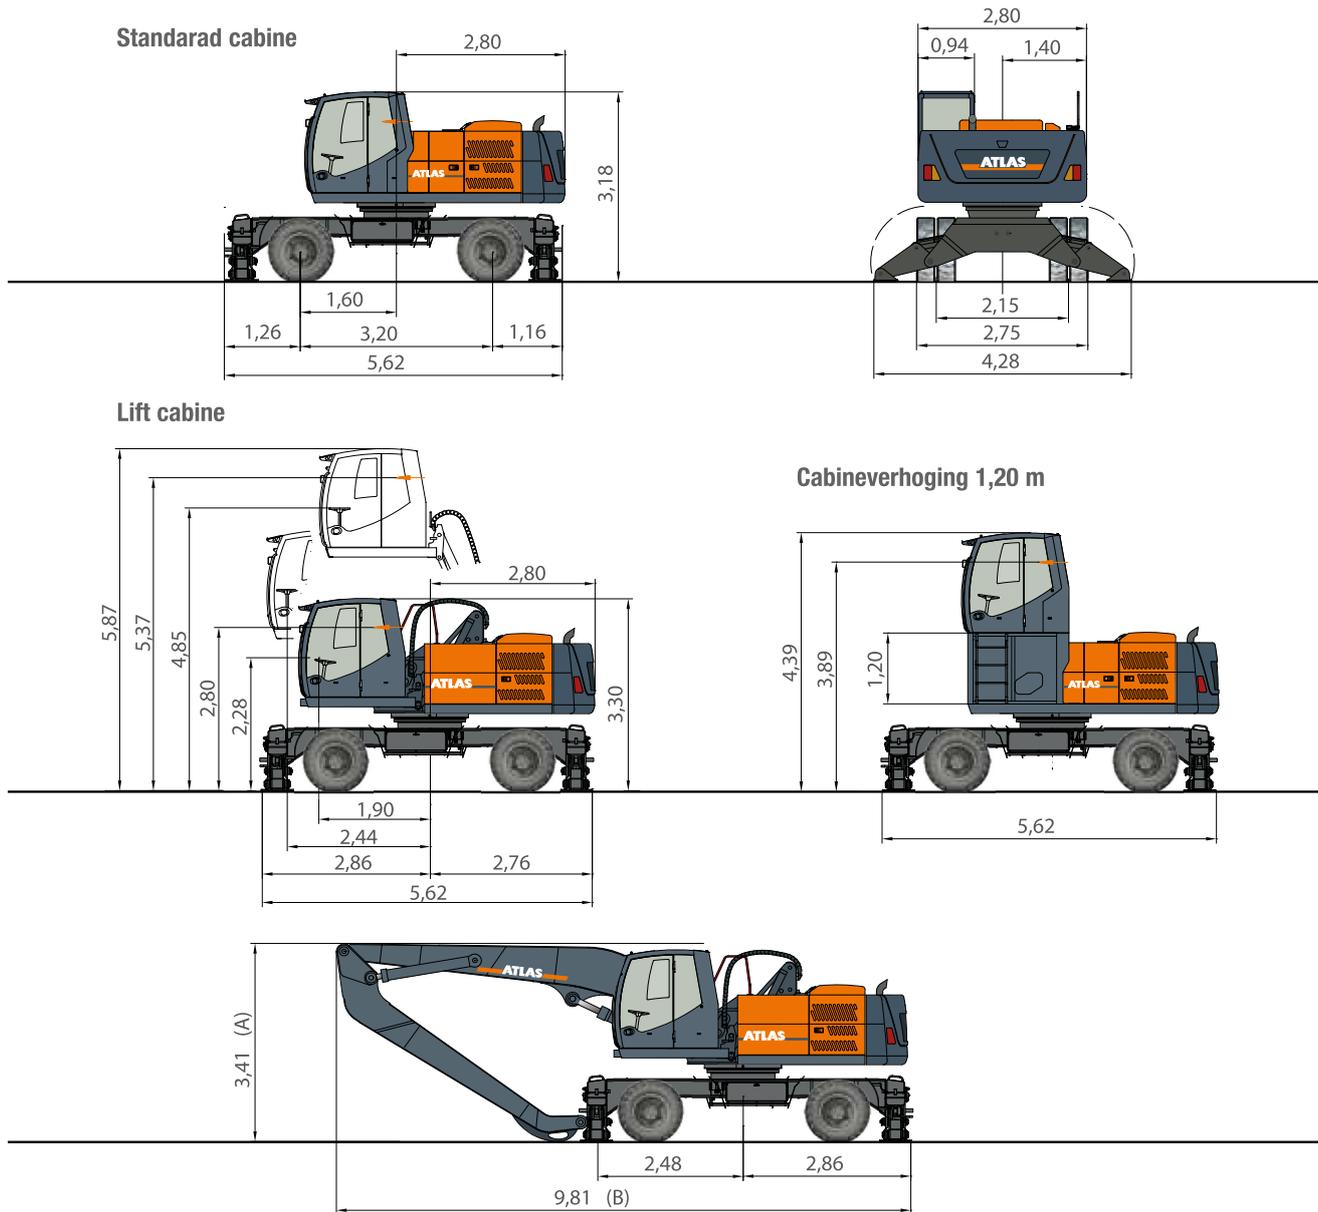

A TRANSPORTHOOGTE

Arm 6,60 m (C25.5i) en knikarm 5,00 m (D25.15i)	3,41 m
Arm 8,00 m (C25.6i) en knikarm 6,00 m (D25.16i)	3,30 m
Arm 8,00 m (C25.6i) met knikarm 5,00 m (D25.15i)	3,30 m

B TRANSPORTLENGTE

Arm 6,60 m (C25.5i) en knikarm 5,00 m (D25.15i)	9,81 m
Arm 8,00 m (C25.6i) en knikarm 6,00 m (D25.16i)	11,26 m
Arm 8,00 m (C25.6i) met knikarm 5,00 m (D25.15i)	11,26 m

KEMP
REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT

Molensteyn 47, 3454 PT De Meern
T +31 (0)30 666 60 66 E info@kemp-groep.nl

Weg en Bos 111, 2661 DM Bergschenhoek
T +31 (0)10 521 50 75 E info@kemp-groep.nl

HANS VAN DRIEL
REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT

Marconistraat 15, 4004 JM Tiel
T +31 (0)344 611 444 E info@hansvandriel.nl

Strangeweg 22, 7731 GW Ommen
T +31 (0)529 452 690 E info@hansvandriel.nl

Maastrichterweg 1a, 6301 BH Valkenburg
T +31 (0)43 205 71 87 E info@hansvandriel.nl

Grondverzet- en spoorwegmachines
van Tetering
WWW.TETERING.NL

Van Anstelstraat 1, 4651 TA Steenbergen
T +31 (0)167 564 808 E info@tetering.nl

DE BRUYCKER-KEMP

Klokhoofstraat 16, 8400 Oostende (B)
T +32 (0)59 703 005 E oostende@dbk.be

Zwaarveld 16, 9220 Hamme (B)
T +32 (0)52 399 200 E hamme@dbk.be

Industrieterrein 1 - 22, 3290 Diest (B)
T +32 (0)13 313 375 E diest@dbk.be

Member of Royal Reesink

ATLAS SINCE 1919 **Industriemachine 270MH**

270MH-NL (1) Ingangsdatum: 04-2020. De productspecificaties en prijzen kunnen zonder kennisgeving of verplichting worden gewijzigd. De foto's en/of tekeningen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Raadpleeg de relevante bedieningshandleiding voor meer informatie over het juiste gebruik van dit systeem. Wanneer u de relevante bedieningshandleiding niet opvolgt tijdens het gebruik van onze systemen of wanneer u op een andere manier onverantwoord handelt, kan dat leiden tot ernstige verwondingen of tot de dood. De enige garantie die op onze systemen van toepassing is, is de standaardgarantie die geldt voor het specifieke product en de specifieke transactie. Atlas biedt geen uitdrukkelijke of impliciete garanties. De vermelde producten en diensten kunnen handelsmerken, servicemerken of handelsnamen zijn van Atlas GmbH en/of diens dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Atlas® is een gedeponeerd handelsmerk van Atlas GmbH. Copyright © 2020 Atlas GmbH.